


**KELLERGRUNDRISS**  
M:1:50

KELLERTÜREN: AUSFÜHRUNGSKATALOG 1-89 (AUSSENTÜREN)  
1 x 1A 9+19 LINKS nach TGL 22880 BL.1  
KELLERFENSTER: AUSFÜHRUNGSKATALOG FENSTER JAN 69  
3-HFE 96 A n LINKS nach TGL 22897 BL.1


KELLERMAUERWERK:  
SOCKEL (30mm Zementputz) Mz 150, MGI  
KELLERWÄNDE Mz 150, MGI  
SCHÖRNSTEIN Mz 150, MGI  
— ab DACH VMz 250 MGI

VARIANTE MIT KELLERAUSSENTREPPLE SIEHE BL.-NR. 1901/1003 I


**EINFAMILIENHAUS 111/S**  
GRUNDRISS - KELLER -  
1901/10.02

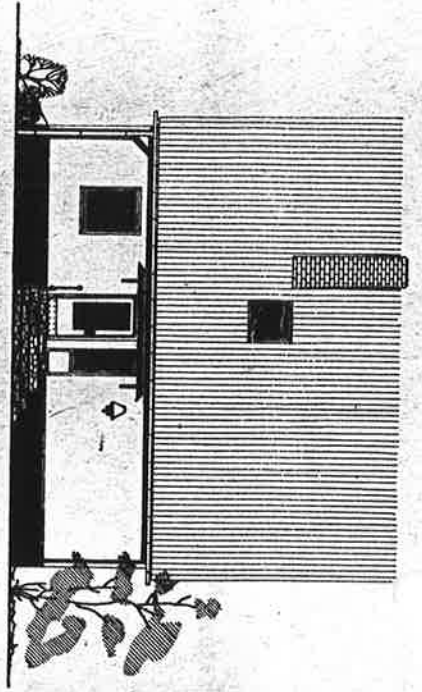


VORDERANSICHT

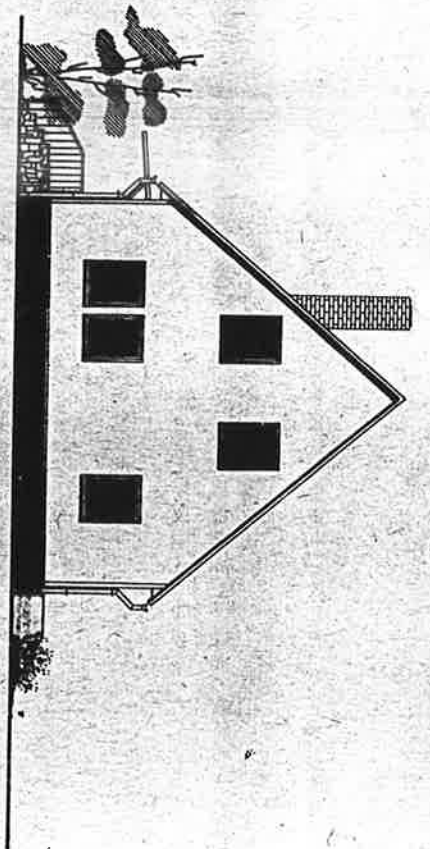

SEITENANSICHT RECHTS

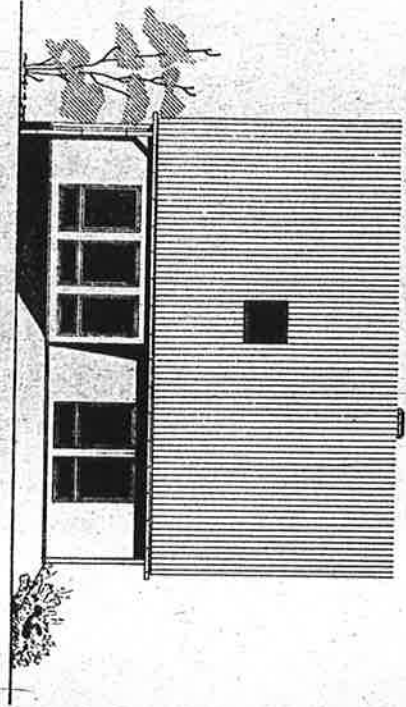


HINTERANSICHT

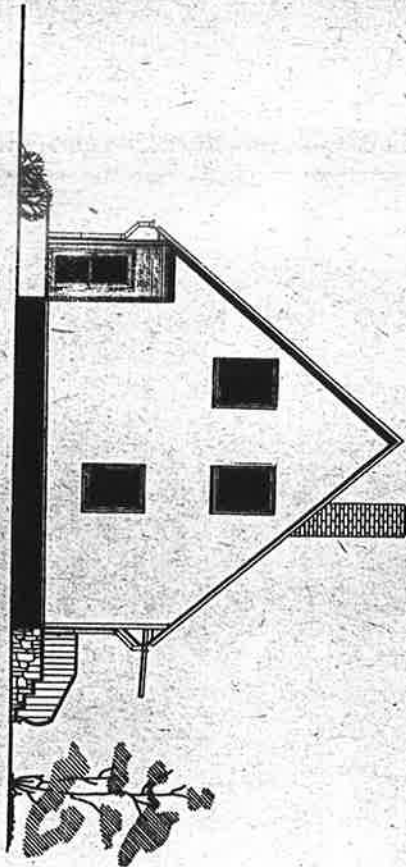

SEITENANSICHT LINKS

EINFAMILIENHAUS 111/S  
ANSICHTEN

19.01/01

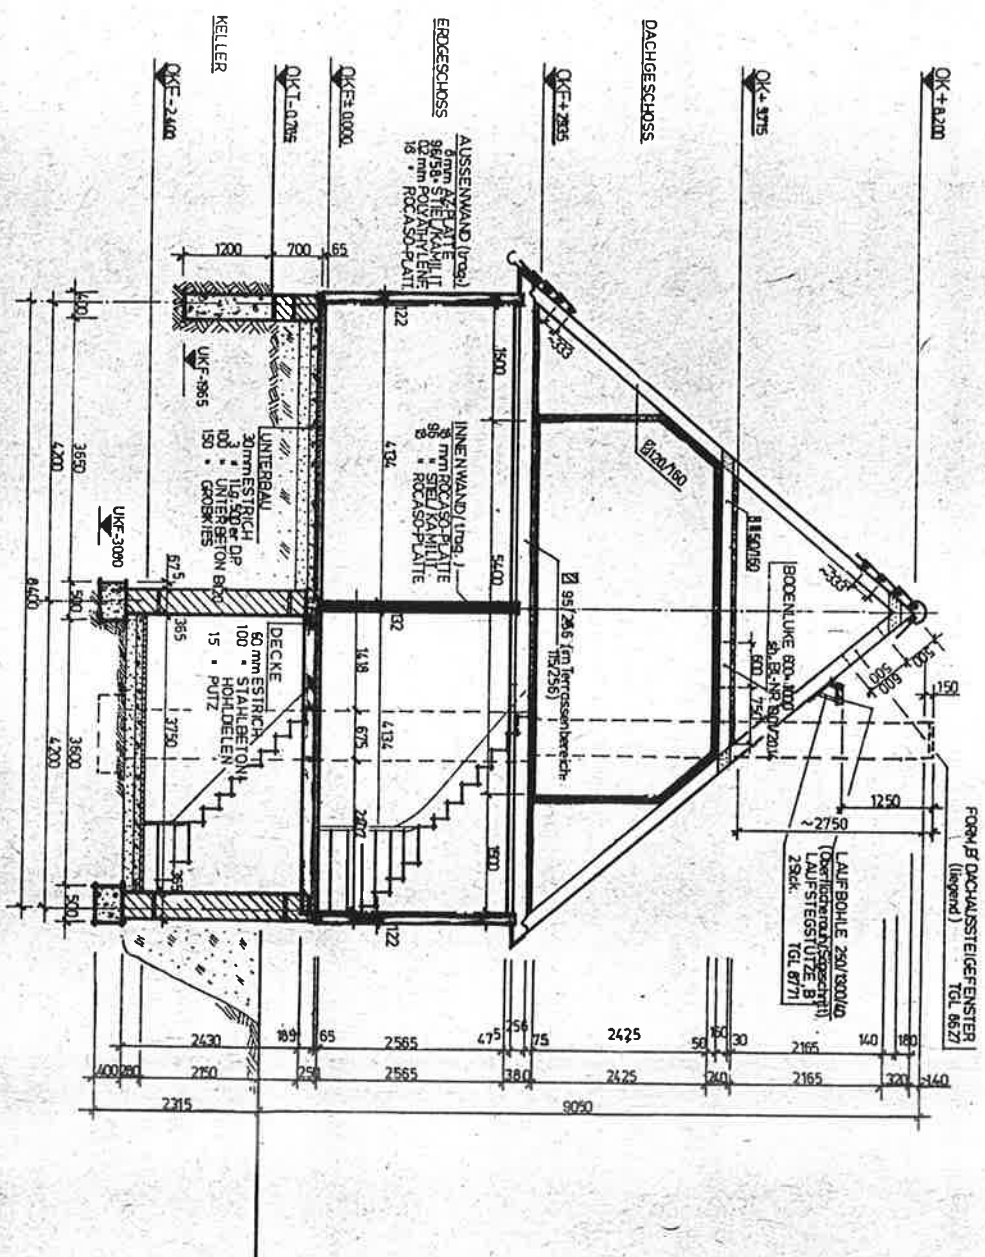

FORM DER DACHLAUSSTIEGFENSTER (legend) TOL. 6627

**1DACH**  
 11 50mm WELLSGESTÄPTELN ODER 12 STRANGFALZKREPPER & BETONDACH-  
 50/70 LÄTTUNG 60/40 LÄTTUNG STEINE

**2DECKEN**  
 21 DACHGESCHOSS 30/50 HOLZUNTERKONSTRUKTION MIT MINERALWOLLE MW 15(Bd)/DACHSCHICKE 40/60  
 125mm ROCCASO-PLATTEN  
 22 ERDGESCHOSS 30/50 HOLZUNTERKONSTRUKTION MIT MINERALWOLLE MW 15(Bd)/SCHIEBEN 30/20  
 125mm ROCCASO-PLATTEN

**3FUSSBÖDEN**  
 31 WOHNBÄLWE DG 5mm GRANESTRICH 18mm SPANPLÄTTE 18mm HOLZRAHMEN 90/50 HOLZRAHMEN 11g 500er PÄPPE  
 32 MASSBÄLWE 30/25mm FLEISENVERL EGENMÖRTEL 322 3mm PVC-BELAG MIT FILZ 35 SCHUTZBLETON 8120 5 SICHERMASSERDCHÜTUNG ODER 5 SICHERMASSERDCHÜTUNG  
 33 KELLER 100mm ESTRICH 100mm BETON B120 150mm DRÜBMESSSCHICHT

DACHNEIGUNG = 30°

EINFAMILIENHAUS III/S  
 — QUERSCHNITT —  
 19.01/03